


VERLEGEEMPFEHLUNG THERMOPROFIL

das Profil mit den besten thermischen Eigenschaften für 25 mm Plattenstärke (auch für 16 und 32 mm)

- ✓ Mindestdachneigung 7°
- ✓ Sparren abkleben
- ✓ Platten beidseitig mit Kantverschlussband abkleben und U-Profilen verschließen
- ✓ Haltewinkel an den Unterprofilen anbringen
- ✓ Unterprofile alle 35 cm im Wechsel links und rechts vorbohren (Ø5 mm), die erste Bohrung erfolgt nach 8 cm
- ✓ Platten auflegen und ausrichten
- ✓ Profilstücke alle 40 cm mittig vorbohren (Ø7 mm), die erste Bohrung erfolgt nach 6 cm), auflegen und mit Distanz verschrauben
- ✓ Zierklemmdeckel montieren (optional)
- ✓ Schutzfolien abziehen
- ✓ Wandanschlussprofil montieren (optional)

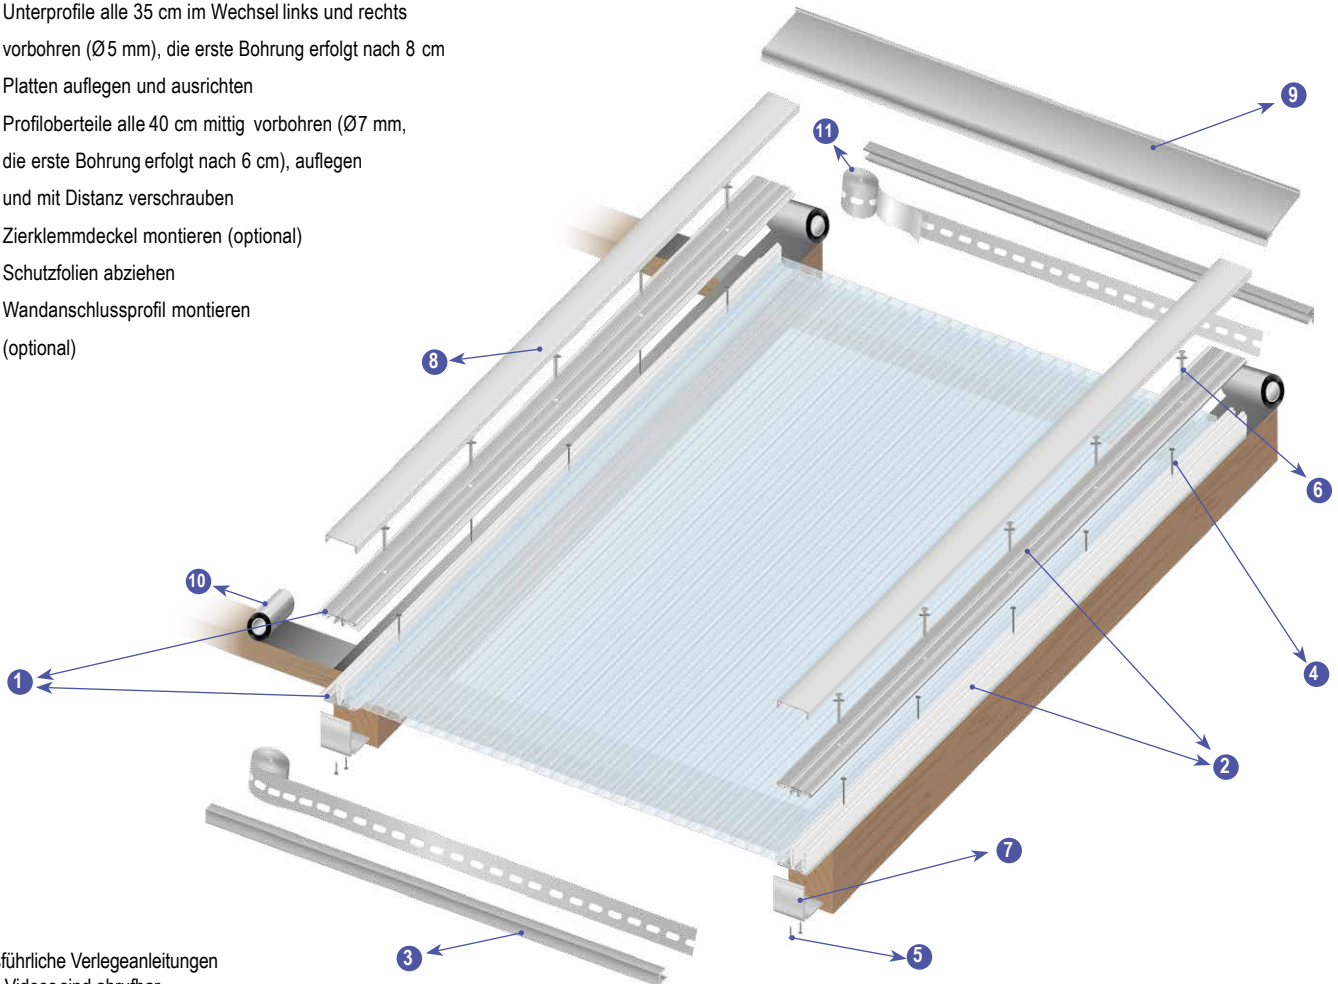

Ausführliche Verlegeanleitungen und Videos sind abrufbar unter www.scobalit.de. Auf Wunsch senden wir Ihnen diese auch gerne zu.

Zubehör

ff= fortfolgend



Mittelprofil 25 mm
Art.-Nr.: 3445303 ff
auch in 16 und 32 mm erhältlich



Randprofil 25 mm
Art.-Nr.: 3445333 ff
auch in 16 und 32 mm erhältlich



Alu-U-Profil 25 mm
silber pressblank
980 mm, Art.-Nr.: 3440497
1200 mm, Art.-Nr.: 3440498



Edelstahlschrauben Holz, 4,5 x 35 mm
20-er Beutel, Art.-Nr.: 3410513
100-er Beutel, Art.-Nr.: 3410519



Edelstahlschrauben Metall, 4,2 x 16 mm
20-er Beutel, Art.-Nr.: 3410503
100-er Beutel, Art.-Nr.: 3410509



Edelstahlschrauben Metall, 6,3 x 38 mm
20-er Beutel, Art.-Nr.: 3410520
100-er Beutel, Art.-Nr.: 3410522




Abschluss- und Haltewinkel mit Abbruchkante
Art.-Nr.: 3430281



Alu-Zierklemmdeckel
weiß Art.-Nr.: 3441223 ff
silber elox. Art.-Nr.: 3441203 ff
anthrazit. Art.-Nr.: 3441603 ff



Alu Wandanschlussprofil pressblank, mit Dichtlippe
Art.-Nr.: 3440823 ff



Klebeband silber
60 mm x 50 m
Art.-Nr.: 3410401



Kantverschlussband selbstklebend 15 m mit Membran
Art.-Nr.: 3410462



Spezial-Silikon
310 ml Kartusche
Art.-Nr.: 3410251



Wandanschlussverbindungsstück
Kunststoff, hellgrau
Art.-Nr.: 3410420