

VERLEGEEMPFEHLUNG ALU-DECKPROFIL

einfaches Alu-Profil für 16 mm Plattenstärke


- ✓ Mindestdachneigung 7°
- ✓ Sparren abkleben
- ✓ Platten beidseitig mit Kantenverschlussband abkleben

Hierbei beachten:

Polycarbonatplatten: Traufe und First mit Membranband

Acrylplatten: Band mit Membran an der Traufe
und Band ohne Membran am First

- ✓ Platten beidseitig mit U-Abschluss-Profilen verschließen
- ✓ Auflagegummis auflegen und fixieren
- ✓ erste Platte auflegen und ausrichten
- ✓ Randprofil alle 40 cm mittig vorbohren (Ø 7 mm, die erste Bohrung erfolgt nach 8 cm), auflegen und verschrauben
- ✓ folgende Platte auflegen, ausrichten und fixieren
- ✓ Mittelprofil vorbohren (siehe Randprofil), auflegen und verschrauben
- ✓ fortfahren bis zur letzten Platte
- ✓ Abschlusswinkel von oben anbringen
- ✓ Schutzfolien abziehen
- ✓ Wandanschlussprofil montieren (optional)

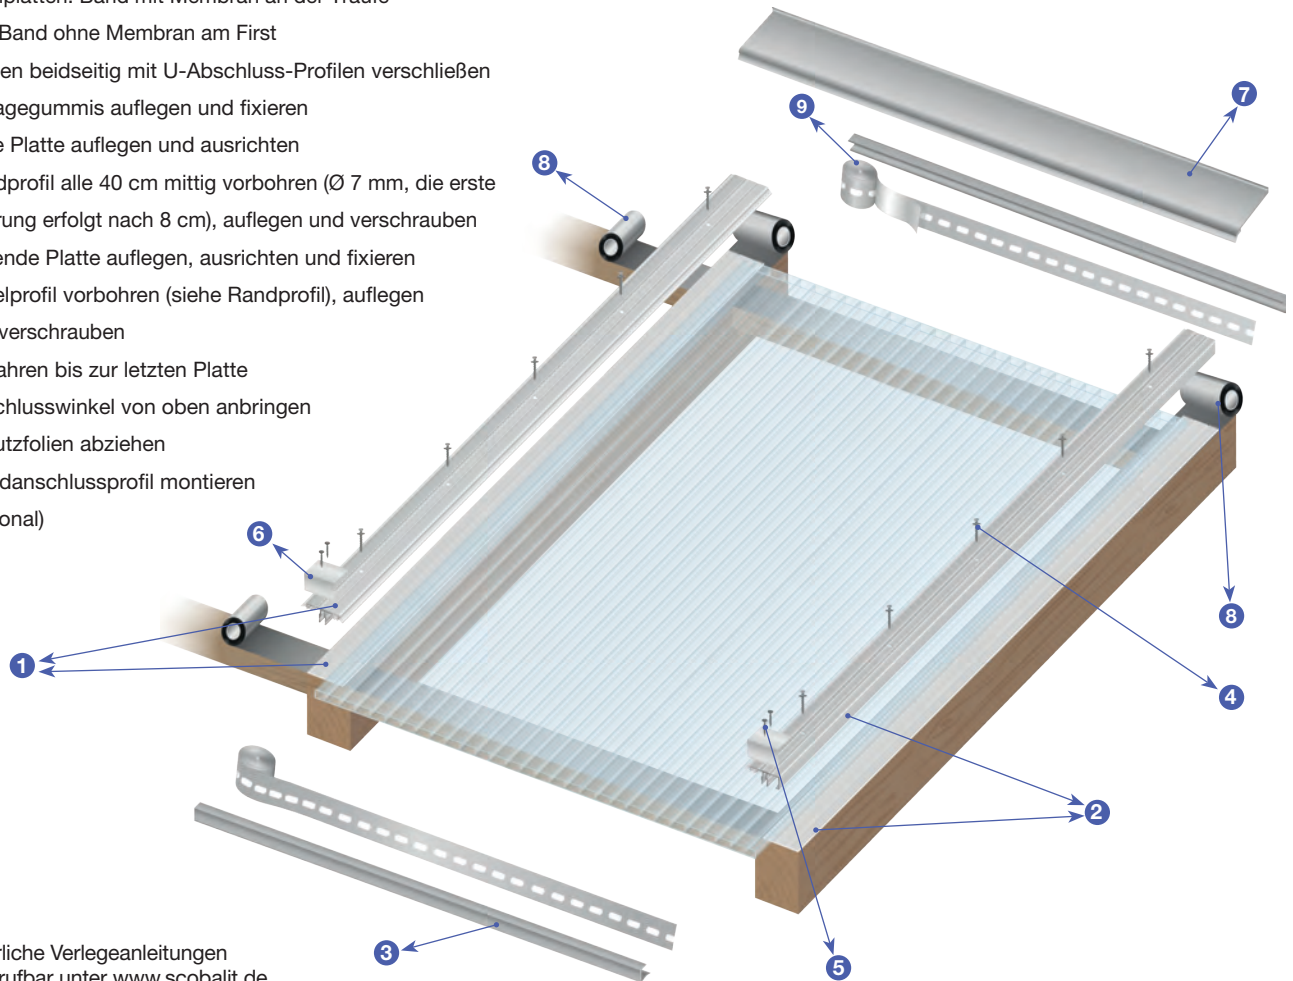

Ausführliche Verlegeanleitungen sind abrufbar unter www.scobalit.de. Auf Wunsch senden wir Ihnen diese auch gerne zu.

Zubehör ff=fortfolgend



1 Mittelprofil 16 mm
Art.-Nr.: 3441043 ff




4 Edelstahlschrauben Holz, 6,5 x 64 mm
20-er Beutel, Art.-Nr.: 3410533
100-er Beutel, Art.-Nr.: 3410539



Bohrschraube Metall 70 x 6,3 mm
20-er Beutel, Art.-Nr.: 3411093
100-er Beutel, Art.-Nr.: 3411056



9 Kantenverschlussband selbstklebend 15 m
mit Membran Art.-Nr.: 3410403
ohne Membran Art.-Nr.: 3410459



2 Randprofil 16 mm
Art.-Nr.: 3441063 ff



4 Edelstahlschrauben Metall, 6,3 x 50 mm
20-er Beutel, Art.-Nr.: 3410523
100-er Beutel, Art.-Nr.: 3410529



6 Abschluss- und Haltewinkel mit Abbruchkante
5-er Beutel, Art.-Nr.: 3430272




Spezial-Silikon
310 ml Kartusche
Art.-Nr.: 3410251



3 Alu-U-Profil 16 mm
Art.-Nr.: 3440540 ff



5 Edelstahlschrauben Metall, 4,2 x 16 mm
20-er Beutel, Art.-Nr.: 3410503
100-er Beutel, Art.-Nr.: 3410509



7 Alu Wandanschlussprofil
pressblank, mit Dichtlippe
Art.-Nr.: 3440823 ff



Wandanschlussverbindungsstück
Kunststoff, hellgrau
Art.-Nr.: 3410420

VERLEGEEMPFEHLUNG PVC KLEMMPROFIL

einfaches Alu-Profil mit PVC-Klemmdeckel für 10 oder 16 mm Plattenstärke

- ✓ Mindestdachneigung 7°
- ✓ Sparren abkleben
- ✓ Platten beidseitig mit Kantenverschlussband abkleben

Hierbei beachten:

Polycarbonatplatten: Traufe und First mit Membranband
Acrylplatten: Band mit Membran an der Traufe und Band ohne Membran am First

- ✓ Platten beidseitig mit U-Abschluss-Profilen verschließen
- ✓ Unterprofile alle 35 cm im Wechsel links und rechts vorbohren (Ø 5 mm), die erste Bohrung erfolgt nach 8 cm
- ✓ Haltewinkel an den Unterprofilen anbringen
- ✓ Unterprofile auflegen und verschrauben
- ✓ Platten auflegen und ausrichten
- ✓ Klemmdeckel in Unterprofile einklipsen (bei 10 mm Platten in die zweite Nut)
- ✓ Schutzfolien abziehen
- ✓ Wandanschlussprofil montieren (optional)


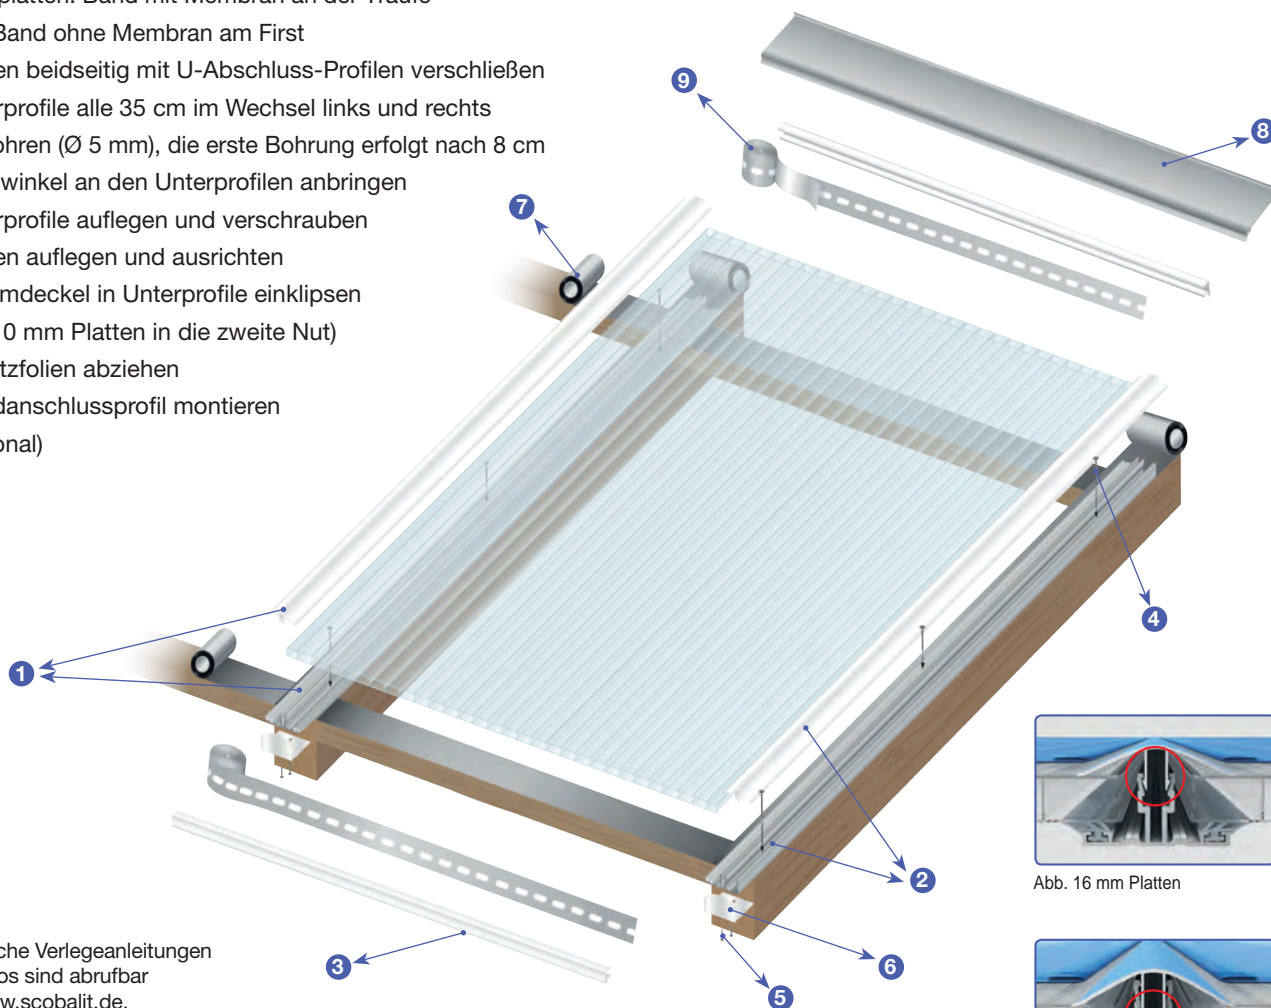


Abb. 16 mm Platten




Abb. 10 mm Platten

Ausführliche Verlegeanleitungen und Videos sind abrufbar unter www.scobalit.de. Auf Wunsch senden wir Ihnen diese auch gerne zu.

Zubehör ff=fortfolgend



Mittelprofil
für 10 und 16 mm
Art.-Nr.: 3445203 ff



Alu-U-Profil 16 mm
weiß oder silber
980, 1050 oder 1200 mm Länge
16 mm, weiß, Art.-Nr.: 3440547 ff
16 mm silber, Art.-Nr.: 3440480 ff



Abschluss- und Haltewinkel aus Alu
10 mm, Art.-Nr.: 3430292
16 mm, Art.-Nr.: 3430295



Kantenverschlussband
selbstklebend 15 m
mit Membran Art.-Nr.: 3410403
mit Membran Art.-Nr.: 3410456
ohne Membran Art.-Nr.: 3410459



Randprofil
für 10 und 16 mm
Art.-Nr.: 3445233 ff



Edelstahlschrauben Holz, 4,5 x 35 mm
20-er Beutel, Art.-Nr.: 3410513
100-er Beutel, Art.-Nr.: 3410519



Klebeband silber
60 mm x 50 m
Art.-Nr.: 3410401




Spezial-Silikon
310 ml Kartusche
Art.-Nr.: 3410251



Alu-U-Profil 10 mm
weiß oder silber
980, 1050 oder 1200 mm Länge
10 mm, w., Art.-Nr.: 3440457 ff
10 mm, s., Art.-Nr.: 3440460 ff



Edelstahlschrauben Metall, 4,2 x 16 mm
20-er Beutel, Art.-Nr.: 3410503
100-er Beutel, Art.-Nr.: 3410509



Alu Wandanschlussprofil
pressblank, mit Dichtlippe
Art.-Nr.: 3440823 ff



Wandanschlussverbindungsstück
Kunststoff, hellgrau
Art.-Nr.: 3410420

VERLEGEEMPFEHLUNG SCHRAUBPROFIL

hochwertiges Alu-Alu-Profil für 16 mm Plattenstärke


- ✓ Mindestdachneigung 7°
- ✓ Sparren abkleben
- ✓ Platten beidseitig mit Kantenverschlussband abkleben

Hierbei beachten:

Polycarbonatplatten: Traufe und First mit Membranband

Acrylplatten: Band mit Membran an der Traufe
und Band ohne Membran am First

- ✓ Platten beidseitig mit U-Abschluss-Profilen verschließen
- ✓ Haltewinkel an den Unterprofilen anbringen
- ✓ Unterprofile alle 35 cm im Wechsel links und rechts
vorbohren (Ø 5 mm), die erste Bohrung erfolgt nach 8 cm
- ✓ Platten auflegen und ausrichten
- ✓ Profilstücke alle 40 cm mittig vorbohren (Ø 7 mm,
die erste Bohrung erfolgt nach 6 cm), auflegen
und mit Unterteilen verschrauben
- ✓ Zierklemmdeckel montieren (optional)
- ✓ Schutzfolien abziehen
- ✓ Wandanschlussprofil mon-
tieren (optional)

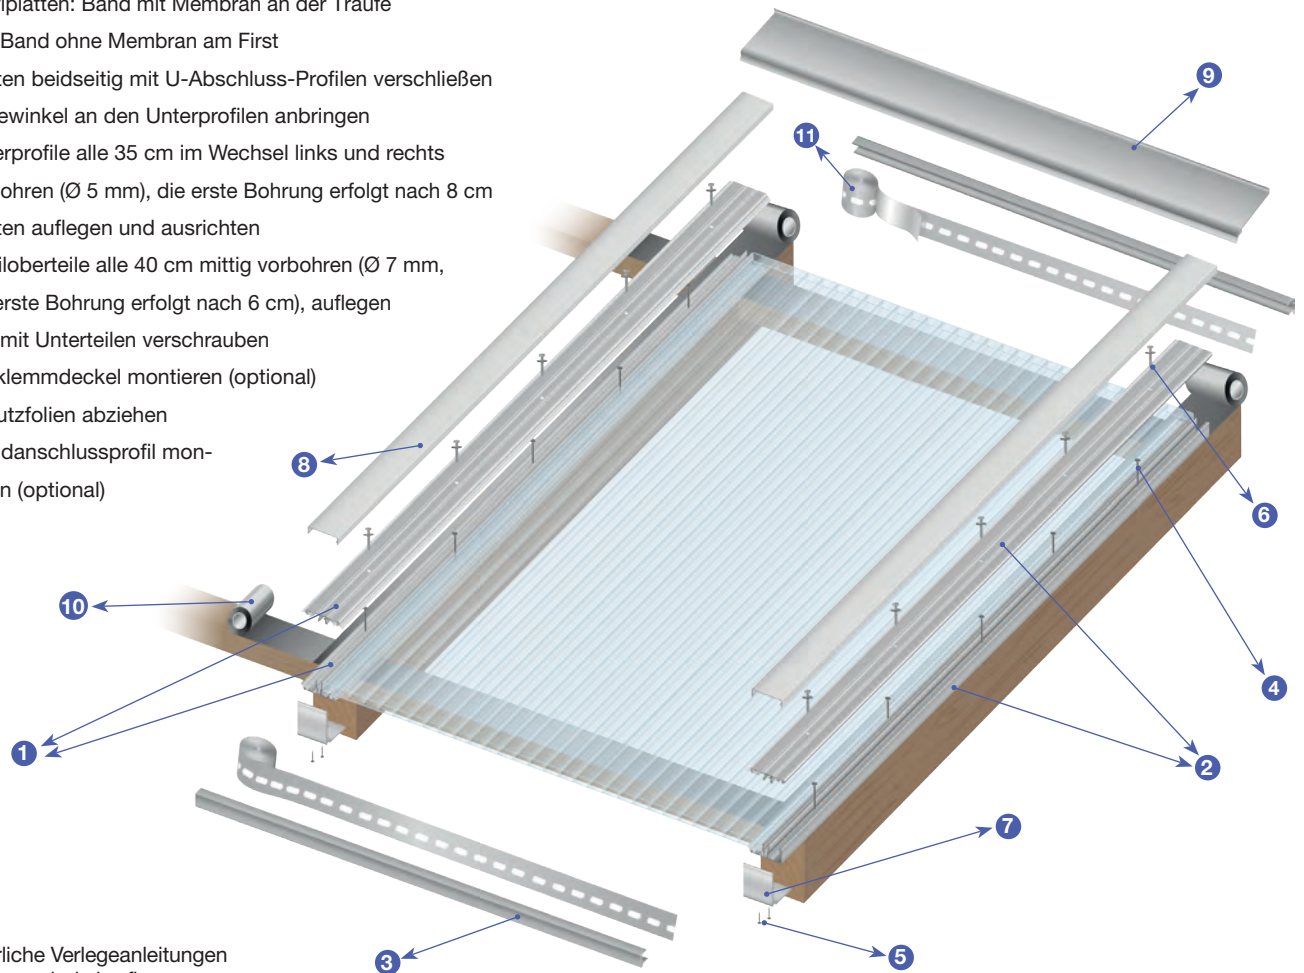


Ausführliche Verlegeanleitungen
und Videos sind abrufbar
unter www.scobalit.de.
Auf Wunsch senden wir
Ihnen diese auch gerne zu.


Zubehör ff=fortfolgend




Mittelprofil 16 mm
Art.-Nr.: 3441163 ff




Randprofil 16 mm
Art.-Nr.: 3441183 ff




Alu-U-Profil 16 mm
980, 1050 oder 1200 mm Länge
silber, Art.-Nr.: 3440480 ff
weiß, Art.-Nr.: 3440547 ff
anthrazit, Art.-Nr.: 3440549 ff




**Edelstahlschrauben
Holz, 4,5 x 35 mm**
20-er Beutel, Art.-Nr.: 3410513
100-er Beutel, Art.-Nr.: 3410519



**Edelstahlschrauben
Metall, 4,2 x 16 mm**
20-er Beutel, Art.-Nr.: 3410503
100-er Beutel, Art.-Nr.: 3410509



**Edelstahlschrauben
Metall, 6,3 x 32 mm**
20-er Beutel, Art.-Nr.: 3411022
100-er Beutel, Art.-Nr.: 3411028




**Abschluss- und Haltewinkel
mit Abbruchkante**
silber, Art.-Nr.: 3430281 ff
weiß, Art.-Nr.: 3430291 ff
anthrazit, Art.-Nr.: 3430297 ff



Alu-Zierklemmdeckel
weiß Art.-Nr.: 3441223 ff
silber elox, Art.-Nr.: 3441203 ff
anthrazit, Art.-Nr.: 3441603 ff



Alu Wandanschlussprofil
pressblank, mit Dichtlippe
Art.-Nr.: 3440823 ff



Klebeband silber
60 mm x 50 m
Art.-Nr.: 3410401



Kantenverschlussband
selbstklebend 15 m
mit Membran Art.-Nr.: 3410403
ohne Membran Art.-Nr.: 3410459



Spezial-Silikon
310 ml Kartusche
Art.-Nr.: 3410251




**Wandanschluss-
verbindungsstück**
Kunststoff, hellgrau
Art.-Nr.: 3410420

VERLEGEEMPFEHLUNG THERMOPROFIL

das Profil mit den besten thermischen Eigenschaften für 25 mm Plattenstärke (auch für 16 und 32 mm)

- ✓ Mindestdachneigung 7°
- ✓ Sparren abkleben
- ✓ Platten beidseitig mit Kantenverschlussband abkleben und U-Profilen verschließen
- ✓ Haltewinkel an den Unterprofilen anbringen
- ✓ Unterprofile alle 35 cm im Wechsel links und rechts vorbohren (Ø 5 mm), die erste Bohrung erfolgt nach 8 cm
- ✓ Platten auflegen und ausrichten
- ✓ Profiloberteile alle 40 cm mittig vorbohren (Ø 7 mm, die erste Bohrung erfolgt nach 6 cm), auflegen und mit Distanz verschrauben
- ✓ Zierklemmdeckel montieren (optional)
- ✓ Schutzfolien abziehen
- ✓ Wandanschlussprofil montieren (optional)

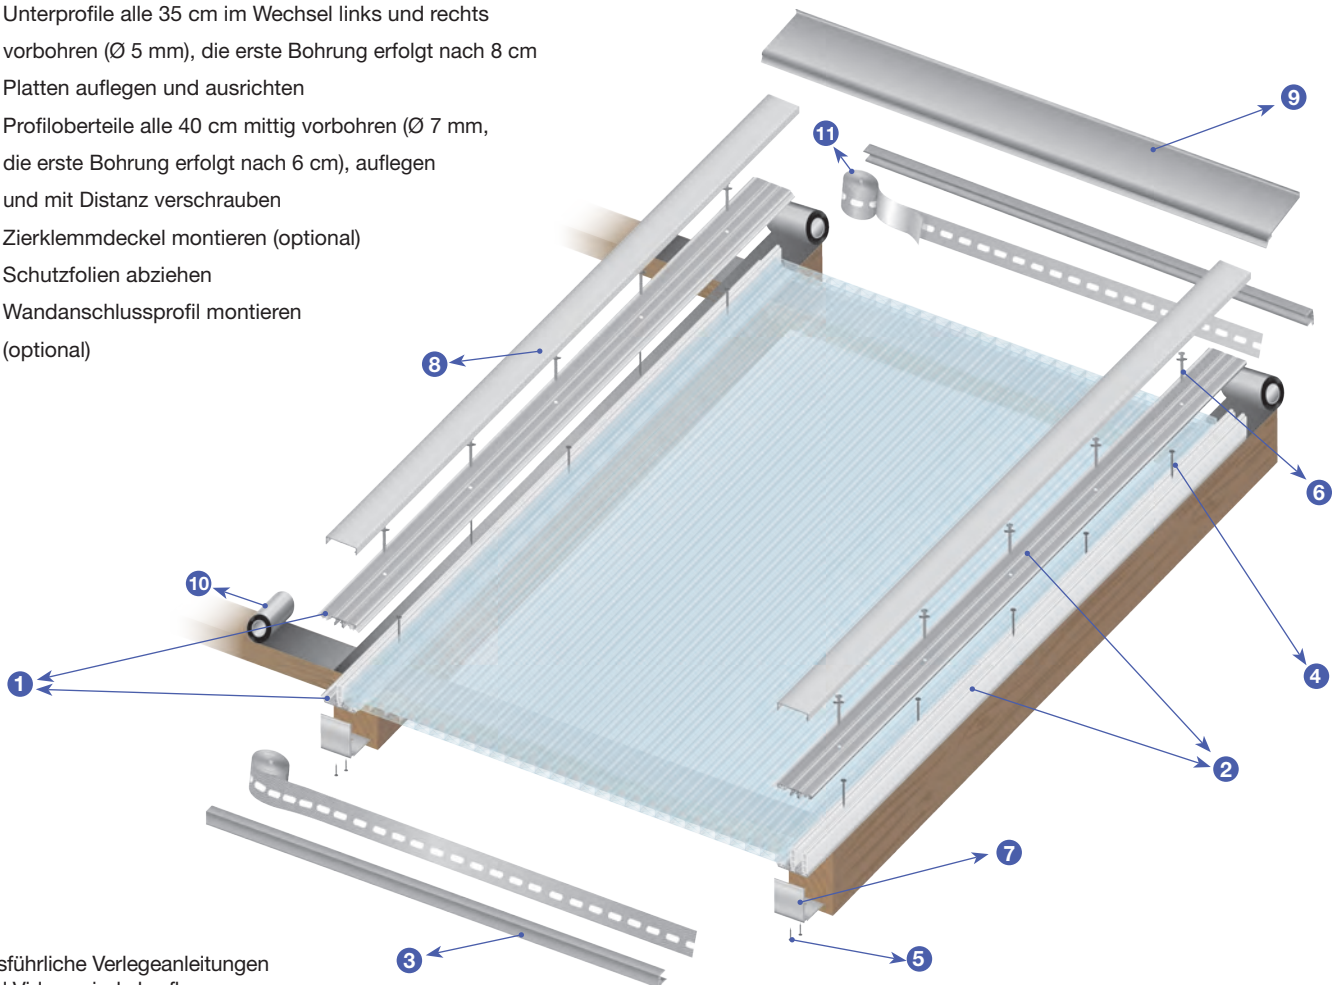

Ausführliche Verlegeanleitungen und Videos sind abrufbar unter www.scobalit.de. Auf Wunsch senden wir Ihnen diese auch gerne zu.

Zubehör ff=fortfolgend




Mittelprofil 25 mm
 Art.-Nr.: 3445303 ff
 auch in 16 und 32 mm erhältlich



Randprofil 25 mm
 Art.-Nr.: 3445333 ff
 auch in 16 und 32 mm erhältlich



Alu-U-Profil 25 mm
 Silber pressblank
 980 mm, Art.-Nr.: 3440497
 1200 mm, Art.-Nr.: 3440498




Edelstahlschrauben Holz, 4,5 x 35 mm
 20-er Beutel, Art.-Nr.: 3410513
 100-er Beutel, Art.-Nr.: 3410519




Edelstahlschrauben Metall, 4,2 x 16 mm
 20-er Beutel, Art.-Nr.: 3410503
 100-er Beutel, Art.-Nr.: 3410509



Edelstahlschrauben Metall, 6,3 x 38 mm
 20-er Beutel, Art.-Nr.: 3410520
 100-er Beutel, Art.-Nr.: 3410522




Abschluss- und Haltewinkel mit Abbruchkante
 Art.-Nr.: 3430281



Alu-Zierklemmdeckel
 weiß Art.-Nr.: 3441223 ff
 Silber elox. Art.-Nr.: 3441203 ff
 anthrazit. Art.-Nr.: 3441603 ff




Alu Wandanschlussprofil pressblank, mit Dichtlippe
 Art.-Nr.: 3440823 ff



Klebeband Silber
 60 mm x 50 m
 Art.-Nr.: 3410401



Kantenverschlussband selbstklebend 15 m mit Membran
 Art.-Nr.: 3410462



Spezial-Silikon
 310 ml Kartusche
 Art.-Nr.: 3410251



Wandanschlussverbindungsstück
 Kunststoff, hellgrau
 Art.-Nr.: 3410420